Traducción de referencia al español

THORMA

Traducción automática no oficial. Requiere revisión técnica y lingüística.

Esta traducción no constituye un nuevo certificado del fabricante.

Traducción basada en el documento original. Se conservan marcas, modelos, códigos y valores técnicos.

Texto redistribuido para evitar recortes. Las ilustraciones, los esquemas y la maquetación original se conservan en el documento original completo.

ID: pdf_8f5bb21fcb16af6cf0c6

SHA-256: 8f5bb21fcb16af6cf0c611df18bd1e3bf93b303503e14ccc0fb3952bb1a71775

Valores y referencias del documento original

Las páginas siguientes son copias exactas de las páginas originales escaneadas. Los valores numéricos, códigos e identificadores se conservan tal como aparecen, sin sustituirlos por OCR sin verificar. A continuación figura la traducción de referencia; el documento original completo también se incluye al final.

TOPÍME DŘEVEM

profikrby.cz®

KRBAŘSKÁ NEHOŘLAVÁ PERLINKA



Nehořlavá krbařská perlinka profikrby vhodná pro sálavé stavby krbů a všechny krbařské a kamnářské aplikace kde je potřeba stabilita a odolnost za vyšších teplot.

Krbařská perlinka Profikrby je určena při stavbě:

- krbových a kamnových vložek
- stavěných kamen a sporáků

Krbařská perlinka profikrby obsahuje retardéry hoření a proto na rozdíl od ostatních perlinek v kamnářské praxi po zahřátí na vysokou teplotu neprodukuje žádný dým!


Vzhledem ke své klasifikační teplotě a odolnosti vůči agresivnímu chování speciálních kamnářských omítek je předurčena obzvláště pro moderní sálavé krbové obestavby, kde se z ní i v těsné blízkosti rámu krbové vložky nevylučují žádné látky a nedegraduje.

Sálavé stavby krbů a akumulační stavby, které jsou tepelně namáhané a současně perlinka musí odolávat chemickým látkám v kamnářských lepidlech a omítkách.

Krbařská perlinka profikrby má velmi odolnou povrchovou úpravu vláken, proti těmto vlivům.

PARAMETRY:

Složení výrobku	Sklovláknitá mřížková tkanina s apreturou na bázi PVDC
Přibližná světlost ok	3,5 x 3,8 mm
Tloušťka	0,52 mm
Plošná hmotnost	160 g/m²
Použití výrobku	krby, kamna, stavebnictví
Délka role	50 m
Šířka role	1000 mm
Teplotní odolnost	500 °C
Skladovací teplota	-10 až + 50 °C
Vlastnosti	Vysoká mechanická pevnost, rozměrová stabilita, kompatibilní se všemi krbařskými a fasádními materiály

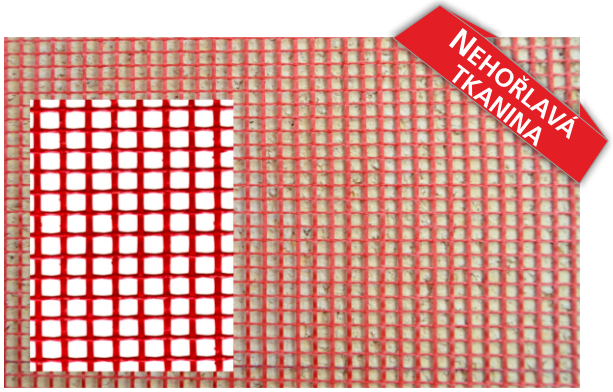

Profikrby s.r.o. Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, e-mail: obchod@profikrby.cz, tel.: 516 410 252

Página original 1

Texto original	Español
KRBAŘSKÁ NEHOŘLAVÁ PERLINKA	KRBAŘSKÁ PERLINKA NO INFLAMABLE
Nehořlavá krbařská perlinka profikrby vhodná pro sálavé stavby krbů a všechny krbařské a kamnářské aplikace kde je potřeba stabilita a odolnost za vyšších teplot.	Relleno para chimeneas no inflamable, apto para chimeneas profesionales, para construcciones de chimeneas radiantes y para todas las aplicaciones de chimeneas y estufas donde se requiera estabilidad y resistencia a altas temperaturas.
Krbařská perlinka Profikrby je určena při stavbě:	El perfil para chimenea Profirby está diseñado para la construcción de:
Krbařská perlinka profikrby obsahuje retardéry hoření a proto na rozdíl od ostatních perlinek v kamnářské praxi po zahřátí na vysokou teplotu neprodukuje žádný dým!	La fibra de vidrio para chimeneas profesionales contiene retardantes de llama y, por lo tanto, a diferencia de otras fibras de vidrio utilizadas en la fabricación de estufas, ¡no produce humo después de calentarse a alta temperatura!
Vzhledem ke své klasifikační teplotě a odolnosti vůči agresivnímu chování speciálních kamnářských omítek je předurčena obzvláště pro moderní sálavé krbové obestavby, kde se z ní i v těsné blízkosti rámu krbové vložky nevylučují žádné látky a nedegraduje.	Debido a su clasificación de temperatura y resistencia al comportamiento agresivo de los revoques especiales para estufas, es especialmente adecuado para los revestimientos de chimeneas radiantes modernas, donde no libera ninguna sustancia y no se degrada, incluso en las proximidades del marco del inserto de la chimenea.
Sálavé stavby krbů a akumulační stavby, které jsou tepelně namáhané a současně perlinka musí odolávat chemickým látkám v kamnářských lepidlech a omítkách.	Estructuras radiantes para chimeneas y estructuras de almacenamiento que estén sometidas a estrés térmico y, al mismo tiempo, la estructura debe resistir los productos químicos presentes en los adhesivos y yesos para estufas.
Krbařská perlinka profikrby má velmi odolnou povrchovou úpravu vláken, proti těmto vlivům.	La perla para chimeneas de Professional Fireplaces tiene un tratamiento superficial de fibra muy duradero que la protege contra estas influencias.
PARAMETRY:	PARÁMETROS:
Složení výrobku	Composición del producto
Sklovláknitá mřížková tkanina s apreturou na bázi PVDC	Tejido de malla de fibra de vidrio con acabado a base de PVDC
Přibližná světlost ok	Tamaño aproximado de la malla
Tloušťka	Espesor
Plošná hmotnost	Peso por unidad de área
krby, kamna, stavebnictví	chimeneas, estufas, construcción
Použití výrobku	Uso del producto
Délka role	Longitud del rollo
Šířka role	Ancho del rollo
Teplotní odolnost	Resistencia a la temperatura
Skladovací teplota	Temperatura de almacenamiento
Vlastnosti	Características

Texto original	Español
Vysoká mechanická pevnost, rozměrová stabilita, kompatibilní se všemi krbařskými a fasádními materiály	Alta resistencia mecánica, estabilidad dimensional, compatible con todos los materiales de chimenea y fachada.
Profikrby s.r.o. Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, e-mail: obchod@profikrby.cz, tel.: 516 410 252	Profikrby sro Svitavská 500/7 , 678 01 Blansko, correo electrónico: obchod@profikrby.cz , tel.: 516 410 252
TOPÍME DŘEVEM	Calentamos con leña.
• krbových a kamnových vložek • stavěných kamen a sporáků	• Insertos para chimeneas y estufas • Estufas y cocinas empotradas
-10 až +50 °C	-10 a +50 °C

TOPÍME DŘEVEM

profikrby.cz®

KRBAŘSKÁ NEHOŘLAVÁ PERLINKA



Nehořlavá krbařská perlinka profikrby vhodná pro sálavé stavby krbů a všechny krbařské a kamnářské aplikace kde je potřeba stabilita a odolnost za vyšších teplot.

Krbařská perlinka Profikrby je určena při stavbě:

- krbových a kamnových vložek
- stavěných kamen a sporáků

Krbařská perlinka profikrby obsahuje retardéry hoření a proto na rozdíl od ostatních perlinek v kamnářské praxi po zahřátí na vysokou teplotu neprodukuje žádný dým!


Vzhledem ke své klasifikační teplotě a odolnosti vůči agresivnímu chování speciálních kamnářských omítek je předurčena obzvláště pro moderní sálavé krbové obestavby, kde se z ní i v těsné blízkosti rámu krbové vložky nevylučují žádné látky a nedegraduje.

Sálavé stavby krbů a akumulační stavby, které jsou tepelně namáhané a současně perlinka musí odolávat chemickým látkám v kamnářských lepidlech a omítkách.

Krbařská perlinka profikrby má velmi odolnou povrchovou úpravu vláken, proti těmto vlivům.

PARAMETRY:

Složení výrobku	Sklovláknitá mřížková tkanina s apreturou na bázi PVDC
Přibližná světlost ok	3,5 x 3,8 mm
Tloušťka	0,52 mm
Plošná hmotnost	160 g/m²
Použití výrobku	krby, kamna, stavebnictví
Délka role	50 m
Šířka role	1000 mm
Teplotní odolnost	500 °C
Skladovací teplota	-10 až + 50 °C
Vlastnosti	Vysoká mechanická pevnost, rozměrová stabilita, kompatibilní se všemi krbařskými a fasádními materiály

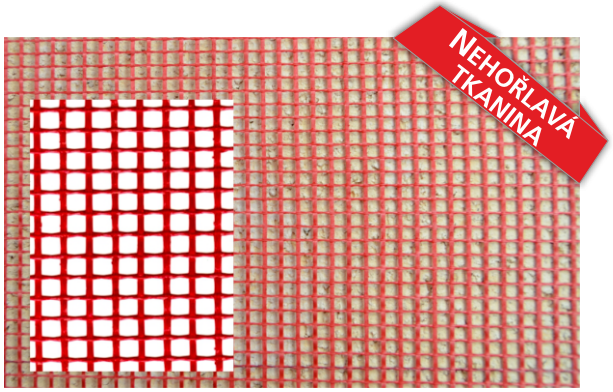

Profikrby s.r.o. Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, e-mail: obchod@profikrby.cz, tel.: 516 410 252