Traducción de referencia al español

HAAS+SOHN

Traducción automática no oficial. Requiere revisión técnica y lingüística.

Esta traducción no constituye un nuevo certificado del fabricante.

Traducción basada en el documento original. Se conservan marcas, modelos, códigos y valores técnicos.

Texto redistribuido para evitar recortes. Las ilustraciones, los esquemas y la maquetación original se conservan en el documento original completo.

ID: pdf_6971c638fade5ecfbb86

SHA-256: 6971c638fade5ecfbb86b676bd3df9b3c272936a61124aa54efa139bc92061f4

Página original 2

Texto original	Español
Úvod	Introducción
Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!	¡Muchas gracias por adquirir nuestro producto!
Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.	La descripción del calefactor le proporcionará información detallada sobre su construcción, especificaciones técnicas y funcionamiento. Le recomendamos leer esta información detenidamente para evitar posibles errores durante la instalación y el uso.
Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).	Las condiciones detalladas de instalación y funcionamiento se pueden encontrar en las Instrucciones generales de uso (incluidas en el paquete).
Poznámky v textu	Notas en el texto
Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané VAROVÁNÍ. Poznámky nadepsané VAROVÁNÍ Vás upozorňují na	Las notas más importantes son las que están etiquetadas como ADVERTENCIA. Las notas etiquetadas como ADVERTENCIA le alertan sobre:
CZ	CZ
vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.	grave riesgo de daños en el calentador o lesiones.
Poznámka nadepsaná Upozornění Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.	La nota titulada "Advertencia" le advierte sobre posibles daños en su calentador.
Poznámka nadepsaná Důležité Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	Una nota etiquetada como "Importante" le alerta sobre información importante para el funcionamiento de su calefactor.
Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	Por lo tanto, esta nota llama su atención sobre información importante para el funcionamiento general de su calentador.

Página original 3

Texto original	Español
Obsah	Contenido
CZ	CZ
Obsah	Contenido
1. Technická data..... 1	1. Datos técnicos..... 1
1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení..... 1	1.1. Combustibles adecuados, cantidades a añadir..... 1
2. Rozměrové schéma..... 2	2. Diagrama dimensional..... 2
3. Seznam náhradních dílů 3	3. Lista de repuestos 3
3.1. Celkový rozstřel modelu 3	3.1. Desglose general del modelo 3
3.2. Detail A1..... 5	3.2. Detalle A1..... 5
4. Easy control 7	4. Fácil control 7
5. Záměna přívodu vzduchu 8	5. Sustitución del suministro de aire 8

Página original 5

Texto original	Español
Technická data	Datos técnicos
1. Technická data	1. Datos técnicos
Dřevěná polena	troncos de madera
Jmenovitý výkon	Potencia nominal
Dosažený tepelný výkon	Salida térmica alcanzada
6,3 kW	6,3 kW
Jmenovitý tepelný výkon	Potencia térmica nominal
6 kW	6 kW
Zkušební norma	Estándar de prueba
EN 13240	EN 13240
Energetická účinnost	eficiencia energética
81,2 %	81,2 %
Průměrná koncentrace CO při 13% O2	Concentración media de CO al 13% de O2
0,1 %	0,1 %
Průměrná koncentrace CO při 13% O2	Concentración media de CO al 13% de O2
1232 mg/Nm3	1232 mg/Nm3
Průměrná koncentrace prachu při 13% O2	Concentración media de polvo al 13% de O2
24 mg/Nm3	24 mg/Nm3
Průměrná koncentrace NOx při 13% O2	Concentración media de NOx al 13% de O2
90 mg/Nm3	90 mg/Nm3
Průměrná koncentrace OGC při 13% O2	Concentración media de OGC al 13% de O2
56 mg/Nm3	56 mg/Nm3
Průměrná koncentrace CO při 0% O2	Concentración media de CO al 0% de O2
840 mg/MJ	840 mg/MJ
Průměrná koncentrace prachu při 0% O2	Concentración media de polvo al 0% de O2
17 mg/MJ	17 mg/MJ
Průměrná koncentrace NOx při 0% O2	Concentración media de NOx al 0% de O2
61 mg/MJ	61 mg/MJ
Průměrná koncentrace OGC při 0% O2	Concentración media de OGC al 0% de O2
38 mg/MJ	38 mg/MJ
Hmotnostní průtok suchých spalin	Caudal másico de gases de combustión secos

Texto original	Español
5,6 g/s	5,6 g/s
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	Temperatura media de los gases de combustión después de la salida de gases de combustión
326 °C	326 °C
Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	Tiro mínimo de la chimenea en el cuello del conducto.
10 Pa	10 Pa
1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení	1.1. Combustibles adecuados, cantidades a añadir
Palivo:	Combustible:
Max. dávka paliva pro přiložení	Dosis máxima de combustible para añadir
Dřevěná polena:	Troncos de madera:
2 polena (max. 1,8 kg)	2 troncos (máx. 1,8 kg)
Délka polena:	Longitud del registro:
Max. 33 cm	Máx. 33 cm
Poznámka	Nota
CZ	CZ
Při topení používejte pouze dřevěná polena, která byla skladována dva roky a mají zbytkovou vlhkost max. 17	Al calentar, utilice únicamente leña que haya estado almacenada durante dos años y tenga un contenido de humedad residual máximo del 17 %.
%.	%.
1	1

Página original 7

Texto original	Español
Seznam náhradních dílů	Lista de piezas de repuesto
CZ	CZ
3. Seznam náhradních dílů	3. Lista de repuestos
3.1. Celkový rozstřel modelu	3.1. Toma general del modelo
Pozice	Posición
Název	Nombre
Množství	Cantidad
Číslo zboží	Número de artículo
Celkový rozstřel modelu	Foto de modelo completa
A1	A1
3	3
Dvířka topeniště (komplet)/černá	Puerta de la cámara de combustión (juego)/negra
1 ks	1 unidad
0433015105300	0433015105300

Página original 8

Texto original	Español
Seznam náhradních dílů	Lista de piezas de repuesto
A1	A1
Dvířka topeniště (komplet)/šedá	Puerta del hogar (conjunto)/gris
1 ks	1 unidad
0433015115300	0433015115300
B1	B1
Hydraulická brzda (komplet)	Freno hidráulico (completo)
1 ks	1 unidad
0433015005600	0433015005600
B2	B2
Držáky bočního skla (komplet)	Soportes para ventanillas laterales (juego)
2 ks	2 piezas
0433015005001	0433015005001
B3	B3
Ovládání (komplet)/Easycontrol	Control (completo)/Easycontrol
1 ks	1 unidad
0433015005060	0433015005060
B4	B4
Regulátor (komplet)	Regulador (completo)
1 ks	1 unidad
0434615005005	0434615005005
B5	B5
Závěs dvířek (komplet)	Bisagra para puerta (juego)
4 ks	4 piezas
0433015005410	0433015005410
Popelník	Cenicero
1 ks	1 unidad
0433015105603	0433015105603
1	1
Zábrana/černá	Barrera/negro
1 ks	1 unidad

Texto original	Español
2	2
0433015005027	0433015005027
Zábrana/šedá	Barrera/gris
1 ks	1 unidad
2	2
0433015006027	0433015006027
Šamot (30x120x376)	Arcilla refractaria (30x120x376)
1 ks	1 unidad
3	3
0433015005505	0433015005505
Šamot (30x56x155)	Arcilla refractaria (30x56x155)
2 ks	2 piezas
0433015005506	0433015005506
4	4
Rošt	Rallar
1 ks	1 unidad
5	5
0020100130005	0020100130005
Šamot (30x85x376)	Arcilla refractaria (30x85x376)
1 ks	1 unidad
6	6
0433015005504	0433015005504
Vermiculit (30x132x376)	Vermiculita (30x132x376)
1 ks	1 unidad
7	7
0430315005501	0430315005501
Vermiculit (30x204x376)	Vermiculita (30x204x376)
1 ks	1 unidad
8	8
0430315005502	0430315005502
Clona (30x309x386)	Apertura (30x309x386)
1 ks	1 unidad

Texto original	Español
9	9
0430315005503	0430315005503
Spodní dvířka/černá	Puerta inferior/negra
1 ks	1 unidad
10	10
0433015005350	0433015005350
Spodní dvířka/šedá	Puerta inferior/gris
1 ks	1 unidad
10	10
0433015015350	0433015015350
Spodní dvířka/černá-lesklá	Puerta inferior/negro brillante
1 ks	1 unidad
10	10
0433015025350	0433015025350
Sokl/černá-lesklá	Zócalo/negro brillante
1 ks	1 unidad
11	11
0433015005455	0433015005455
Nožička	Pie
4 ks	4 piezas
12	12
0619018005060	0619018005060
Kryt boční pravý/červená hnědá	Cubierta lateral derecha/marrón rojizo
1 ks	1 unidad
13	13
0433015005135	0433015005135
Kryt boční pravý/šedá	Cubierta lateral derecha/gris
1 ks	1 unidad
13	13
0433015006135	0433015006135
CZ	CZ
Kryt boční pravý/černá-lesklá	Cubierta lateral derecha/negro brillante

Texto original	Español
1 ks	1 unidad
13	13
0433015007135	0433015007135
14a	14a
Obklad boční pravý-sklo/černá	Panel lateral derecho - cristal/negro
1 ks	1 unidad
0433015005905	0433015005905
14b	14b
Obklad boční pravý/černá-lesklá	Panel lateral derecho/negro brillante
1 ks	1 unidad
0433015005925	0433015005925
Kryt boční levý/červeno hnědá	Cubierta lateral izquierda/marrón rojizo
1 ks	1 unidad
15	15
0433015005131	0433015005131
Kryt boční levý/šedá	Cubierta lateral izquierda/gris
1 ks	1 unidad
15	15
0433015006131	0433015006131
Kryt boční levý/černá-lesklá	Cubierta lateral izquierda/negro brillante
1 ks	1 unidad
15	15
0433015007131	0433015007131
16a	16a
Obklad boční levý-sklo/černá	Panel lateral izquierdo - cristal/negro
1 ks	1 unidad
0433015005900	0433015005900
16b	16b
Obklad boční levý/černá-lesklá	Panel lateral izquierdo/negro brillante
1 ks	1 unidad
0433015005920	0433015005920
Žáruvzdorné sklo boční (4x235x450)	Lateral de vidrio resistente al calor (4x235x450)

Texto original	Español
2 ks	2 piezas
0430315005006	0430315005006
17	17
Těsnící šňůra bočního skla 8x2 mm (1340 mm)	Cordón de sellado para ventana lateral 8x2 mm (1340 mm)
2 ks	2 piezas
18	18
0040208020006	0040208020006
Kryt čelní/červená hnědá	Portada/marrón rojizo
1 ks	1 unidad
19	19
0433015005115	0433015005115
Kryt čelní/šedá	Portada/gris
1 ks	1 unidad
19	19
0433015006115	0433015006115
Kryt čelní/černá lesklá	Portada/negro brillante
1 ks	1 unidad
19	19
0433015007115	0433015007115
4	4

Página original 9

Texto original	Español
Seznam náhradních dílů	Lista de piezas de repuesto
Koleno/černá	Rodilla/negro
1 ks	1 unidad
20	20
0425515015002	0425515015002
Vrchní víko/černá	Tapa superior/negra
1 ks	1 unidad
21	21
0433015005800	0433015005800
Vrchní víko/černá lesklá	Tapa superior/negro brillante
1 ks	1 unidad
21	21
0433015006800	0433015006800
Záslepka víka/černá	Tapa/negra
1 ks	1 unidad
0433015005802	0433015005802
22	22
Záslepka víka/černá lesklá	Tapa/negro brillante
1 ks	1 unidad
0433015006802	0433015006802
22	22
Šoupátko	Deslizador
1 ks	1 unidad
23	23
0433015005061	0433015005061
Těsnění přívodu vzduchu	Sello de entrada de aire
1 ks	1 unidad
0530513007349	0530513007349
24	24
Externí přívod vzduchu (Ø100)	Suministro de aire exterior (Ø100)
1 ks	1 unidad

Texto original	Español
25	25
0088500050008	0088500050008
Kryt zadní	Cubierta trasera
1 ks	1 unidad
26	26
0433015005105	0433015005105
26a	26a
Kryt zadní horní	Cubierta superior trasera
1 ks	1 unidad
0433015005106	0433015005106
3.2. Detail A1	3.2. Detalle A1
CZ	CZ
5	5

Página original 10

Texto original	Español
Seznam náhradních dílů	Lista de piezas de repuesto
Pozice	Posición
Název	Nombre
Množství	Cantidad
Číslo zboží	Número de artículo
Detail A1	Detalle A1
A1.1.	A1.1.
Madlo dvířek topeniště — set	Manija de la puerta del hogar — juego
1 ks	1 unidad
0429112007385	0429112007385
A1.2.	A1.2.
Pant dvířek/černá — set	Bisagra de puerta/negra — juego
1 ks	1 unidad
0433015005310	0433015005310
A1.2.	A1.2.
Pant dvířek/šedá — set	Bisagra de puerta/gris — juego
1 ks	1 unidad
0433015006310	0433015006310
A1.3.	A1.3.
Držák skla/černá — set	Soporte para vasos/negro — juego
1 ks	1 unidad
0433015105301	0433015105301
A1.3.	A1.3.
Držák skla/šedá — set	Soporte para vasos/gris — juego
1 ks	1 unidad
0433015115301	0433015115301
Dvířka topeniště/černá	Puerta de la cámara de combustión/negra
1 ks	1 unidad
0433015005301	0433015005301
27	27
Dvířka topeniště/šedá	Puerta del hogar/gris

Texto original	Español
1 ks	1 unidad
0433015006301	0433015006301
27	27
Těsnící šňůra dveří 16 mm (2280 mm)	Cordón de sellado de la puerta de 16 mm (2280 mm)
1 ks	1 unidad
28	28
0040300160005	0040300160005
Těsnící šňůra skla 8x2 mm (1600 mm)	Cordón de sellado para vidrio de 8x2 mm (1600 mm)
1 ks	1 unidad
29	29
0040208020006	0040208020006
Žáruvzdorné sklo (4x340x482)	Vidrio resistente al calor (4x340x482)
1 ks	1 unidad
30	30
0430315005304	0430315005304
CZ	CZ
6	6

Página original 11

Texto original	Español
Easy control	Control sencillo
CZ	CZ
7	7
4. Easy control	4. Fácil control
Ovládání všech tří přívodů vzduchu-primárního, sekundárního, terciálního-pouze pomocí jednoho regulátoru.	Control de las tres entradas de aire (primaria, secundaria y terciaria) mediante un único regulador.
1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární,	1. El regulador está en la posición de encendido (Fig. A). Las tres entradas de aire (primaria,
sekundární, terciální).	secundaria, terciaria).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).	2. Ajuste del regulador de control Easy en modo calefacción (fig. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen	3. El regulador está en la posición prevista para cerrar las entradas de aire (Fig. C). Ninguna entrada está abierta.
(primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.	(primario, secundario, terciario). Esta posición solo se utiliza cuando la estufa está fuera de servicio, una vez finalizado el proceso de calentamiento.
VAROVÁNÍ	ADVERTENCIA
Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.	Durante el proceso de calentamiento, las entradas de aire no deben estar cerradas (Fig. C). En casos extremos, puede producirse una explosión en la estufa, con la consiguiente rotura de cristales, dispersión de brasas por la habitación y un incendio.

Página original 13

Texto original	Español
Záměna přívodu vzduchu	Sustitución del suministro de aire
CZ	CZ
9	9
Pozice	Posición
Název	Nombre
Množství	Cantidad
Číslo zboží	Número de artículo
Těsnění přívodu vzduchu	Sello de entrada de aire
1 ks	1 unidad
0530513007349	0530513007349
24	24
Záslepka přívodu vzduchu	Tapón de entrada de aire
1 ks	1 unidad
31	31
0088500070005	0088500070005

HAAS + SOHN

Eiffel

Technická dokumentace
Krbová kamna

CZ

04330155014000b

Úvod

Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

Obsah

1. Technická data 1
1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení 1
2. Rozměrové schéma 2
3. Seznam náhradních dílů 3
3.1. Celkový rozstřel modelu 3
3.2. Detail A1 5
4. Easy control 7
5. Záměna přívodu vzduchu 8

1. Technická data

	Dřevěná polena
	Jmenovitý výkon
Dosažený tepelný výkon	6,3 kW
Jmenovitý tepelný výkon	6 kW
Zkušební norma	EN 13240
Energetická účinnost	81,2 %
Průměrná koncentrace CO při 13% O_2	0,1 %
Průměrná koncentrace CO při 13% O_2	1232 mg/Nm^3
Průměrná koncentrace prachu při 13% O_2	24 mg/Nm^3
Průměrná koncentrace NOx při 13% O_2	90 mg/Nm^3
Průměrná koncentrace OGC při 13% O_2	56 mg/Nm^3
Průměrná koncentrace CO při 0% O_2	840 mg/MJ
Průměrná koncentrace prachu při 0% O_2	17 mg/MJ
Průměrná koncentrace NOx při 0% O_2	61 mg/MJ
Průměrná koncentrace OGC při 0% O_2	38 mg/MJ
Hmotnostní průtok suchých spalin	5,6 g/s
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	326 °C
Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	10 Pa


1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení


Palivo:	Max. dávka paliva pro přiložení
Dřevěná polena:	2 polena (max. 1,8 kg)
Délka polena:	Max. 33 cm


Poznámka


Při topení používejte pouze dřevěná polena, která byla skladována dva roky a mají zbytkovou vlhkost max. 17 %.

2. Rozměrové schéma

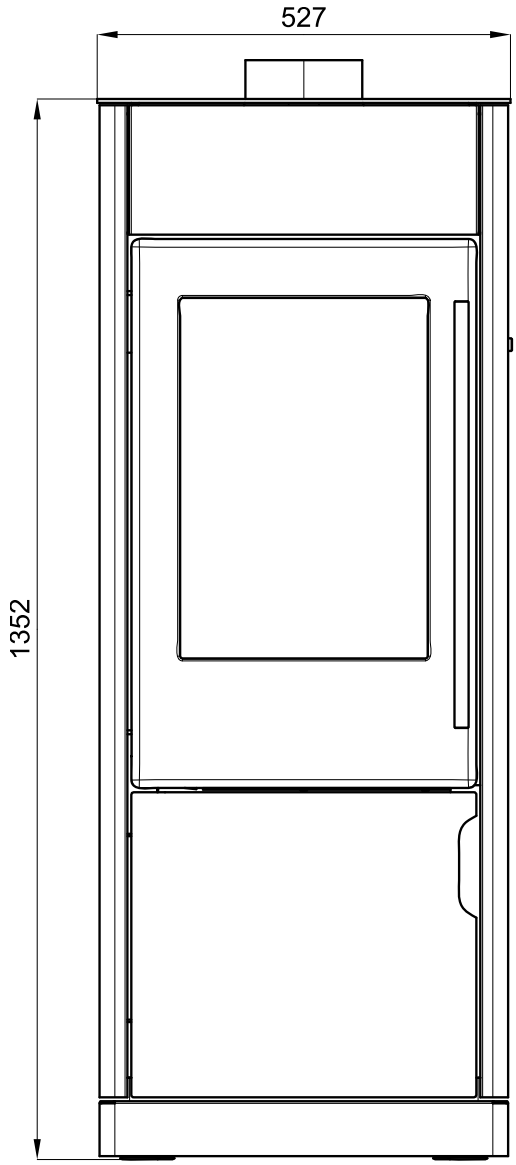

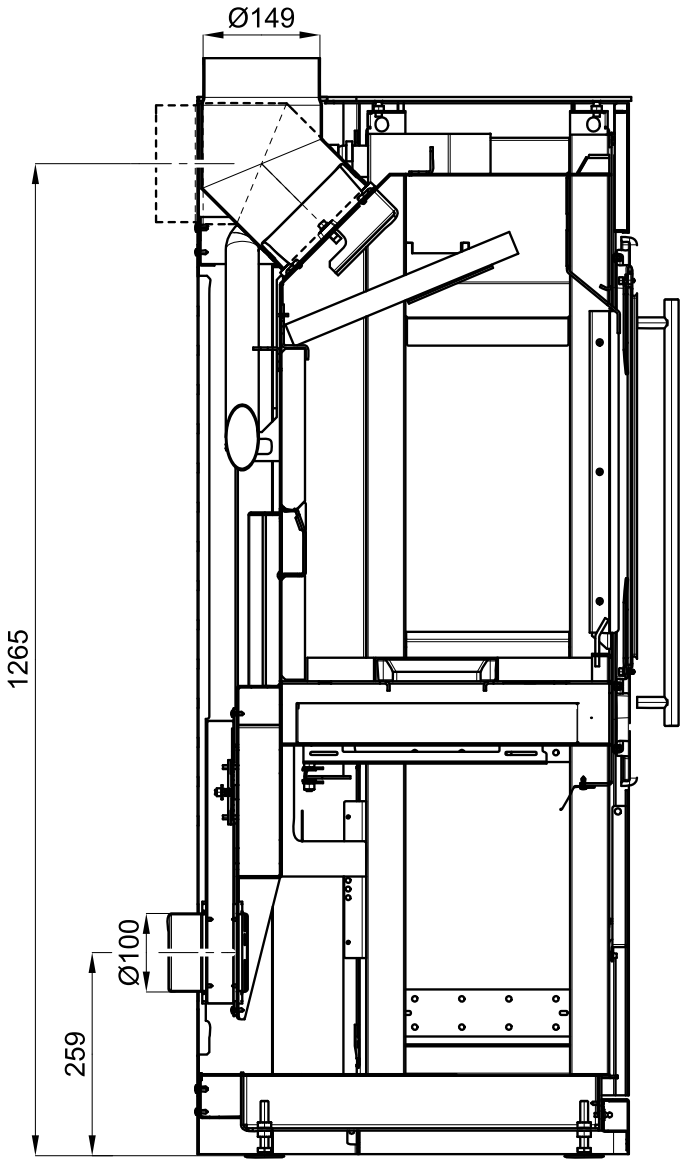


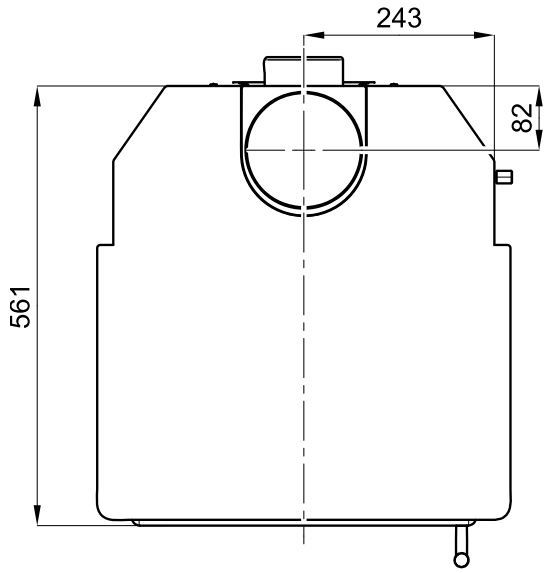

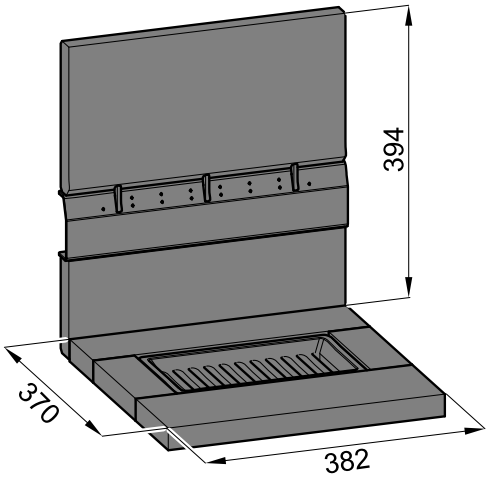

3. Seznam náhradních dílů

3.1. Celkový rozstřel modelu

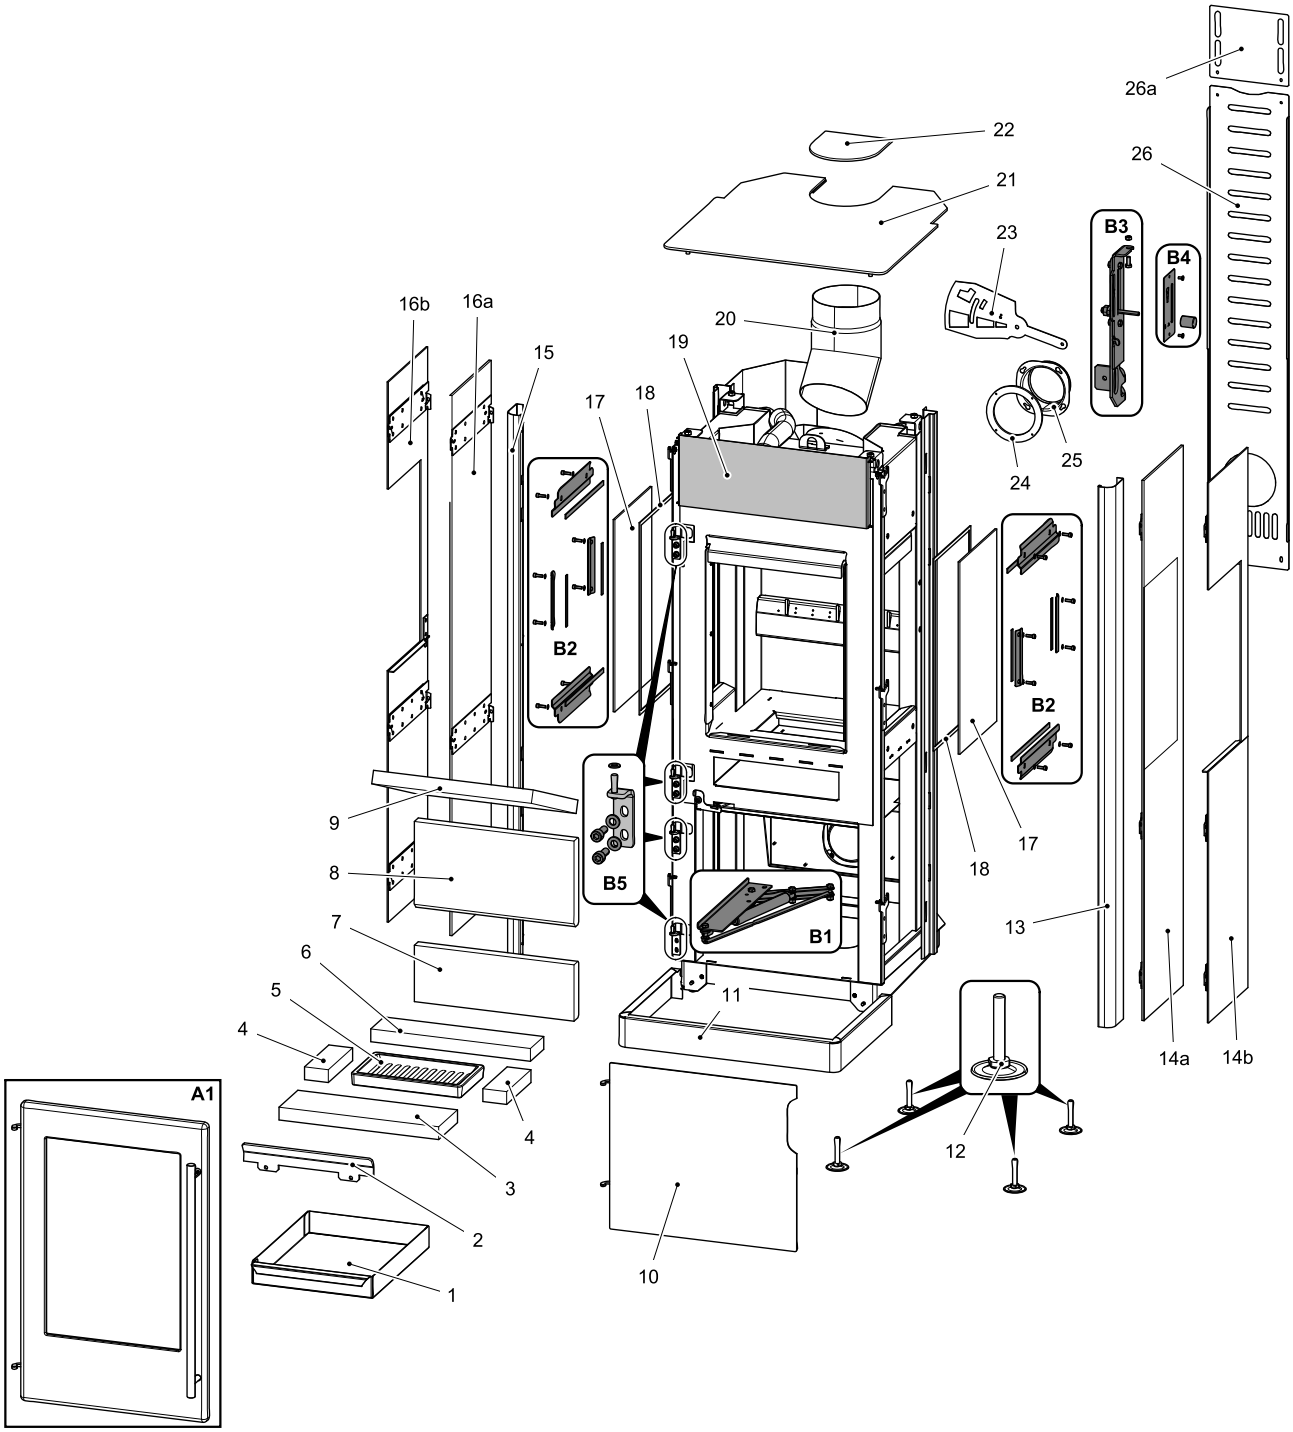


Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Celkový rozstřel modelu			
A1	Dvířka topeniště (komplet)/černá	1 ks	0433015105300

A1	Dvířka topeniště (komplet)/šedá	1 ks	0433015115300
B1	Hydraulická brzda (komplet)	1 ks	0433015005600
B2	Držáky bočního skla (komplet)	2 ks	0433015005001
B3	Ovládání (komplet)/Easycontrol	1 ks	0433015005060
B4	Regulátor (komplet)	1 ks	0434615005005
B5	Závěs dvířek (komplet)	4 ks	0433015005410
1	Popelník	1 ks	0433015105603
2	Zábrana/černá	1 ks	0433015005027
2	Zábrana/šedá	1 ks	0433015006027
3	Šamot (30x120x376)	1 ks	0433015005505
4	Šamot (30x56x155)	2 ks	0433015005506
5	Rošt	1 ks	0020100130005
6	Šamot (30x85x376)	1 ks	0433015005504
7	Vermiculit (30x132x376)	1 ks	0430315005501
8	Vermiculit (30x204x376)	1 ks	0430315005502
9	Clona (30x309x386)	1 ks	0430315005503
10	Spodní dvířka/černá	1 ks	0433015005350
10	Spodní dvířka/šedá	1 ks	0433015015350
10	Spodní dvířka/černá-lesklá	1 ks	0433015025350
11	Sokl/černá-lesklá	1 ks	0433015005455
12	Nožička	4 ks	0619018005060
13	Kryt boční pravý/červená hnědá	1 ks	0433015005135
13	Kryt boční pravý/šedá	1 ks	0433015006135
13	Kryt boční pravý/černá-lesklá	1 ks	0433015007135
14a	Obklad boční pravý-sklo/černá	1 ks	0433015005905
14b	Obklad boční pravý/černá-lesklá	1 ks	0433015005925
15	Kryt boční levý/červeno hnědá	1 ks	0433015005131
15	Kryt boční levý/šedá	1 ks	0433015006131
15	Kryt boční levý/černá-lesklá	1 ks	0433015007131
16a	Obklad boční levý-sklo/černá	1 ks	0433015005900
16b	Obklad boční levý/černá-lesklá	1 ks	0433015005920
17	Žáruvzdorné sklo boční (4x235x450)	2 ks	0430315005006
18	Těsnící šňůra bočního skla 8x2 mm (1340 mm)	2 ks	0040208020006
19	Kryt čelní/červená hnědá	1 ks	0433015005115
19	Kryt čelní/šedá	1 ks	0433015006115
19	Kryt čelní/černá lesklá	1 ks	0433015007115

20	Koleno/černá	1 ks	0425515015002
21	Vrchní víko/černá	1 ks	0433015005800
21	Vrchní víko/černá lesklá	1 ks	0433015006800
22	Záslepka víka/černá	1 ks	0433015005802
22	Záslepka víka/černá lesklá	1 ks	0433015006802
23	Šoupátko	1 ks	0433015005061
24	Těsnění přívodu vzduchu	1 ks	0530513007349
25	Externí přívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
26	Kryt zadní	1 ks	0433015005105
26a	Kryt zadní horní	1 ks	0433015005106

3.2. Detail A1

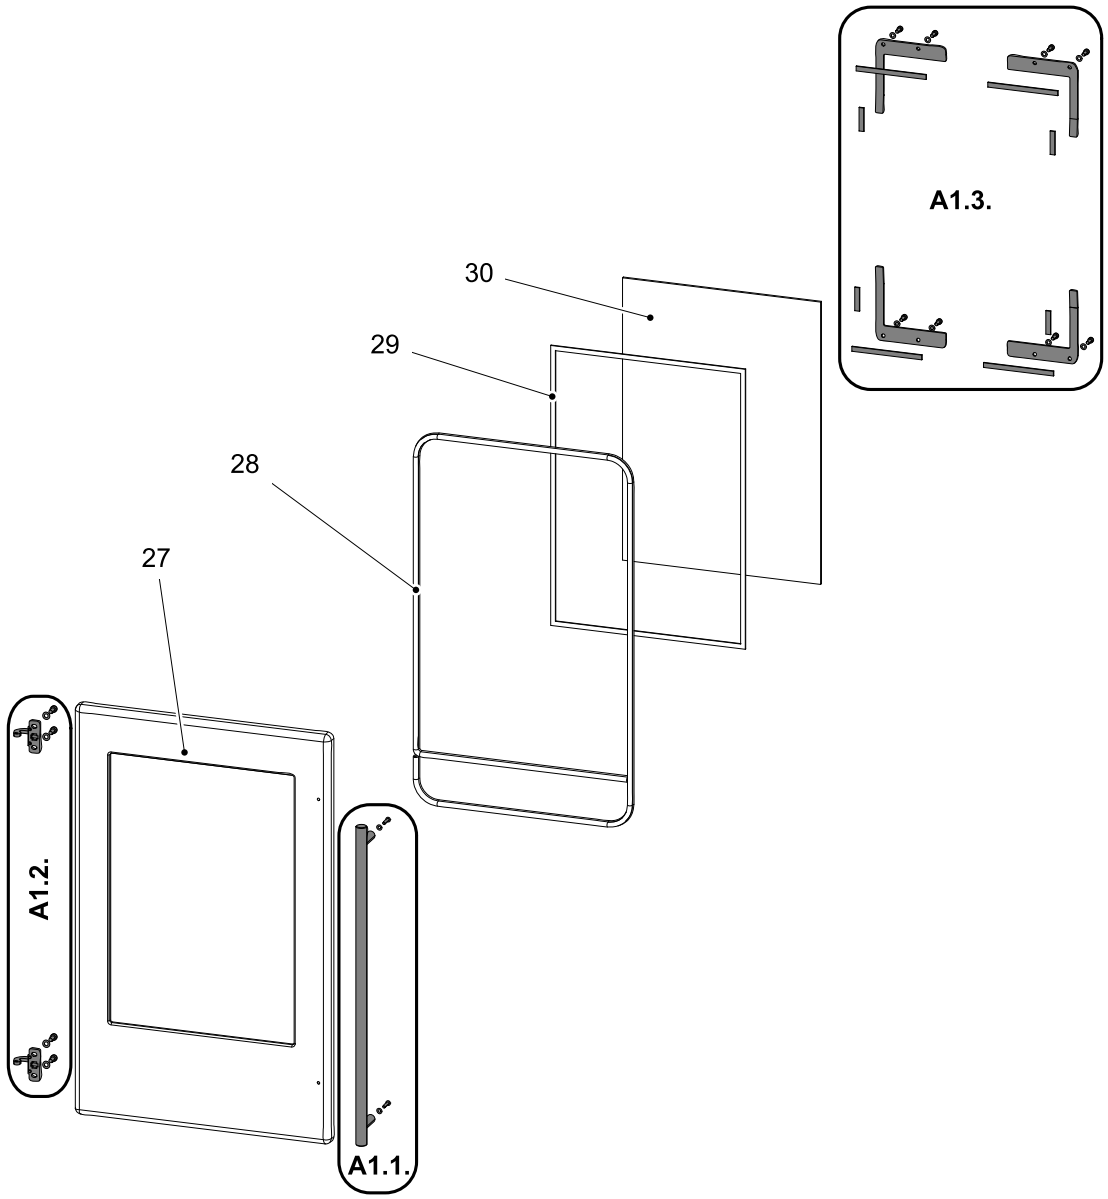

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Detail A1			
A1.1.	Madlo dvířek topeniště — set	1 ks	0429112007385
A1.2.	Pant dvířek/černá — set	1 ks	0433015005310
A1.2.	Pant dvířek/šedá — set	1 ks	0433015006310
A1.3.	Držák skla/černá — set	1 ks	0433015105301
A1.3.	Držák skla/šedá — set	1 ks	0433015115301
27	Dvířka topeniště/černá	1 ks	0433015005301
27	Dvířka topeniště/šedá	1 ks	0433015006301
28	Těsnící šňůra dveří 16 mm (2280 mm)	1 ks	0040300160005
29	Těsnící šňůra skla 8x2 mm (1600 mm)	1 ks	0040208020006
30	Žáruvzdorné sklo (4x340x482)	1 ks	0430315005304


4. Easy control

Ovládání všech tří přívodů vzduchu-primárního, sekundárního, terciálního-pouze pomocí jednoho regulátoru.


1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.


VAROVÁNÍ

Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.

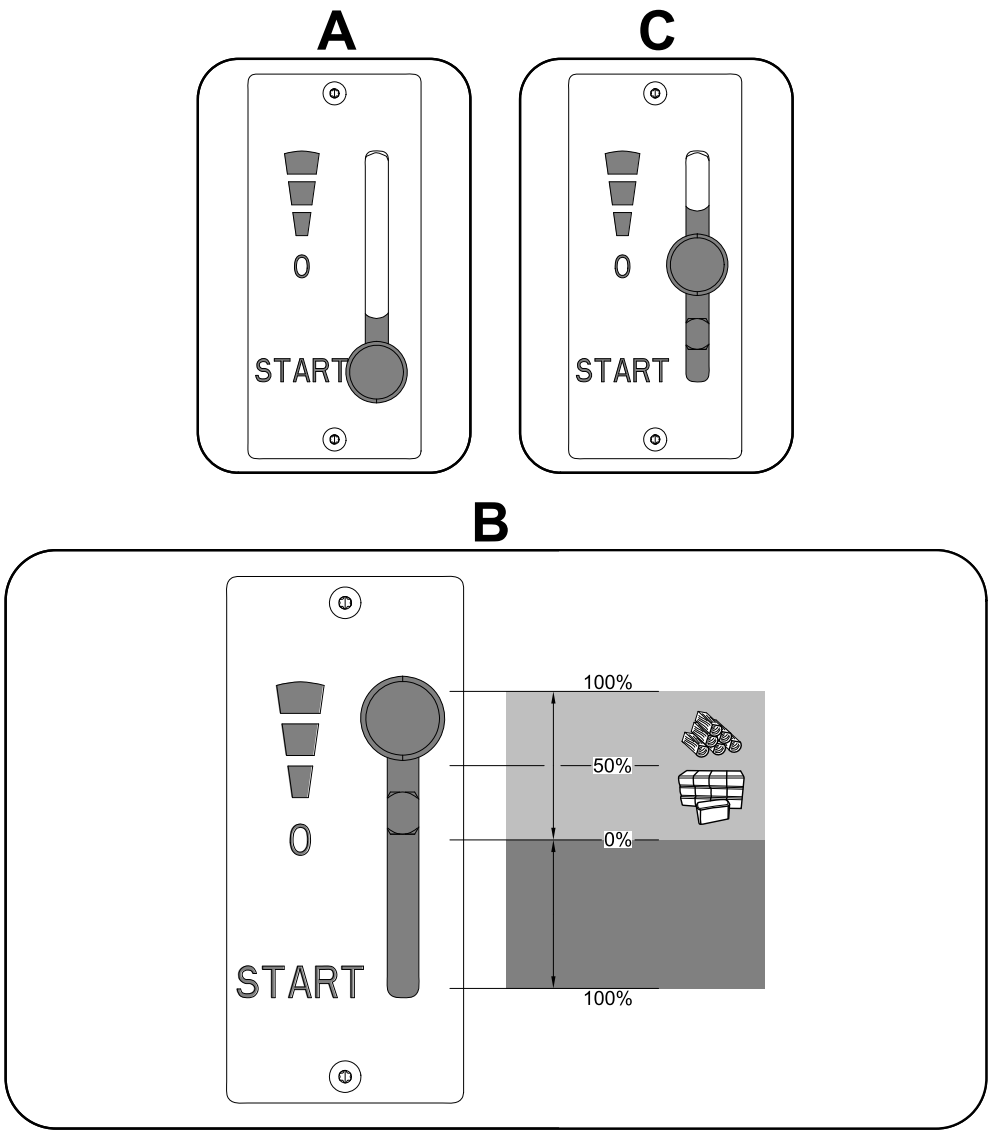

5. Záměna přívodu vzduchu

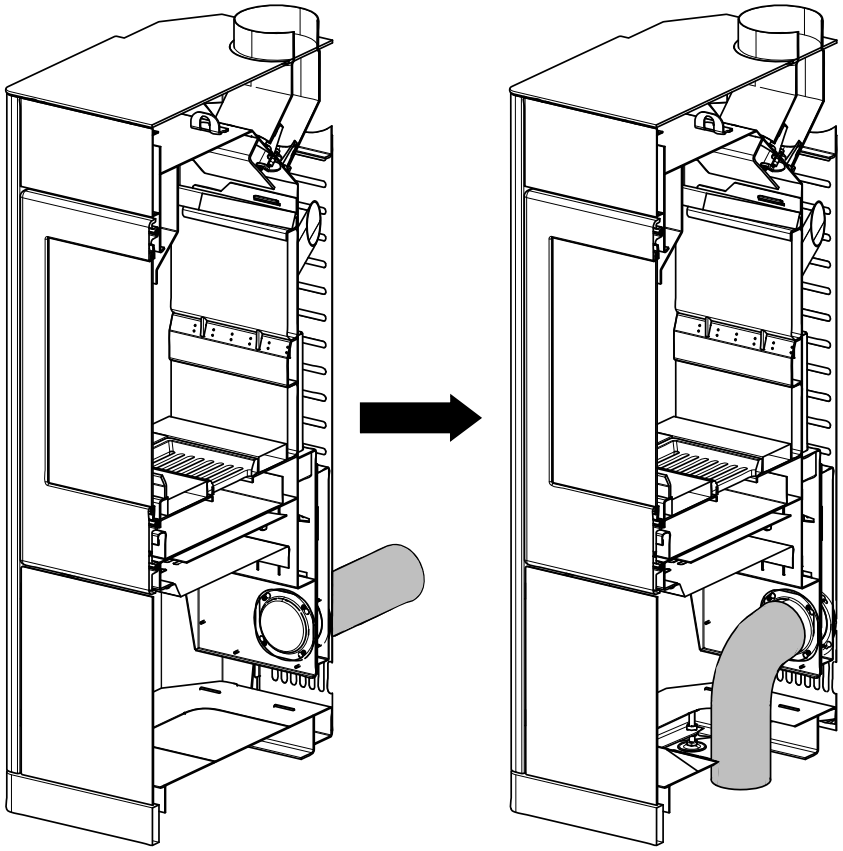

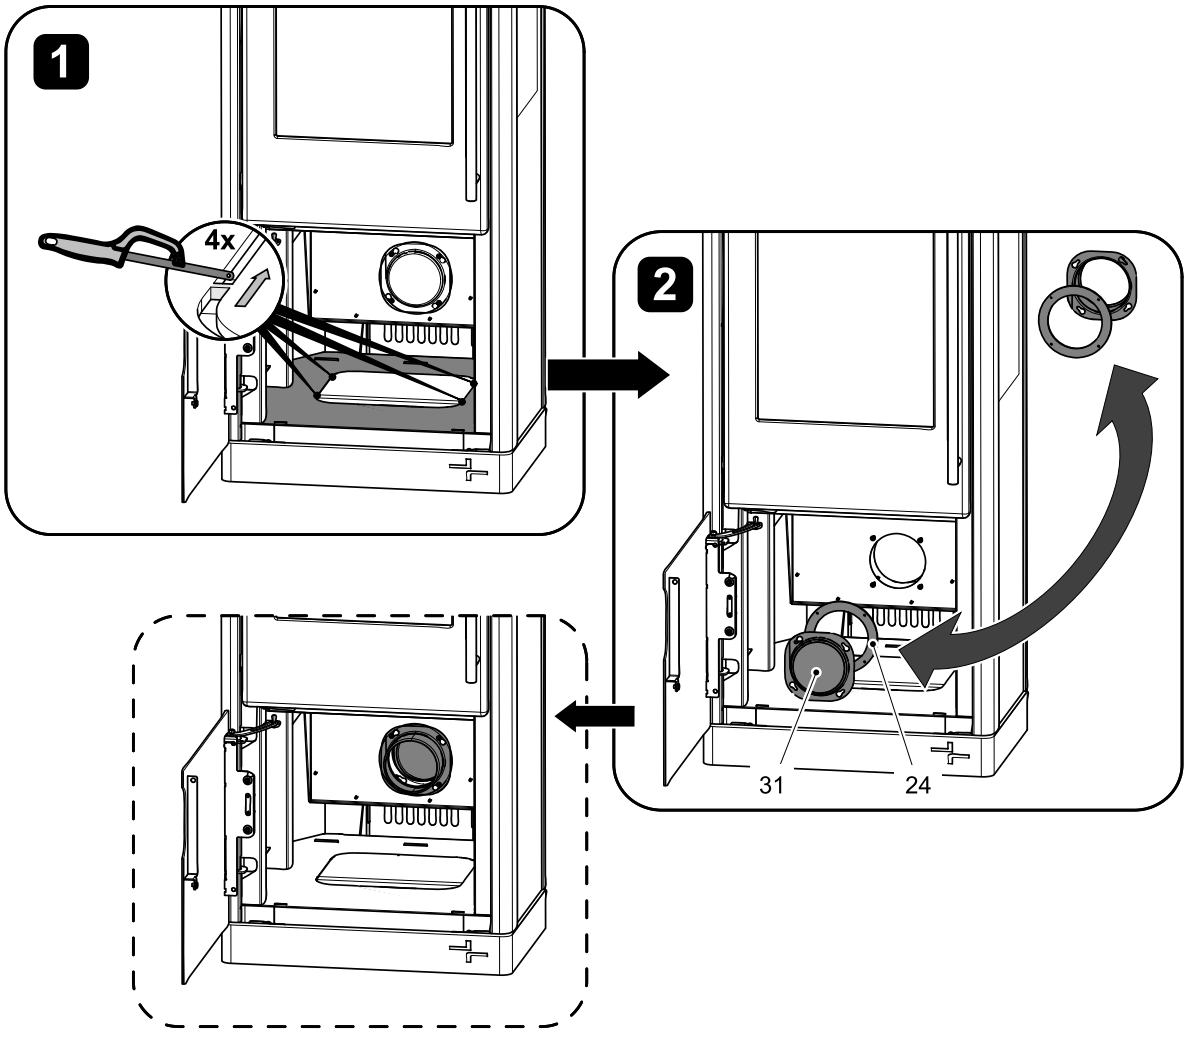

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
24	Těsnění přívodu vzduchu	1 ks	0530513007349
31	Záslepka přívodu vzduchu	1 ks	0088500070005